

TELEALA



Kõigi sidemeeste häälekandja! Ilmub siis, kui midagi hõelda on!

HÖHLE SÕNUMID NR.23 - 11.01.2023

TIHENDUSKOTT MIKROTORU LÄBIVIIKUDELE

Mikrotorude kimbud on väga erikujuliste ristlõigetega: kumerate nurkadega ruudud, ristkülikud, kolmnurgad, rombid ja erinevad hulknurgad.

Seetõttu on mikrotoru kimpude läbiviikude tihendamine kaevudes, keldrites ja muudes olukordades keeruline ülesanne. Tihenduskott on selleks ideaalne abimees. Lihtsasti paigaldatav, isetihenev kott paisub ja täidab torude vahelise ruumi 50 kPa rõhuga. Selline rõhk tihendab kuni 5 m veesamba. Rõhk koti see on umbes 3 bar. Paigaldamiseks tuleb tihenduskott ümber mikrotoru keerata, pista avasse, mida tihendatakse ning aktiveerida nõoritõmbamise abil paisumine. Tihenduskott on ühekordselt kasutatav. Kui on vajadus tihend eemaldada, tuleb kott lihtsalt katki torgata.

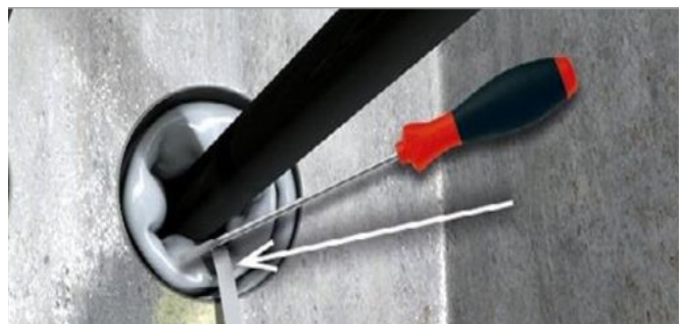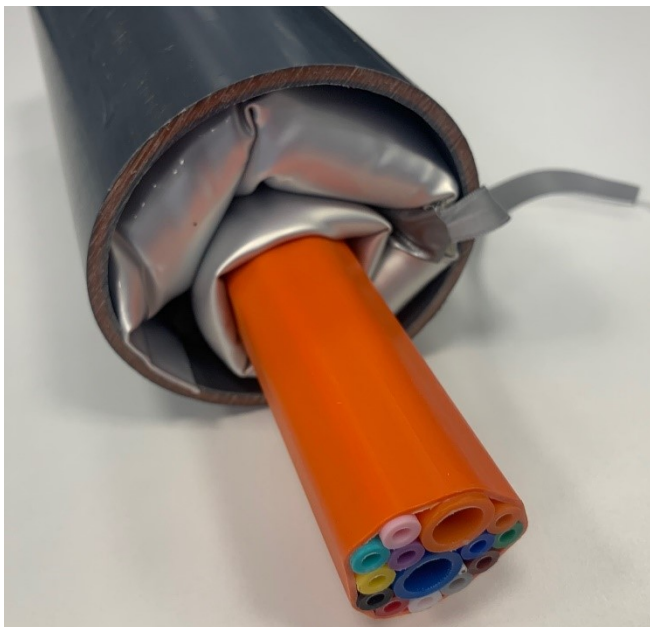

HEA TEADA:

- ö Tihendab kuni 5 m veesamba
- ö Torudele ja kaablitele 7...110 mm
- ö Avadesse 25...200 mm

Tihemetsa Tiina soovitab: TIHEDAT SIDEPIDAMIST AASTAL 2023!

Levitaja:

Aktiivne sidemees, kes räägib sellest ametivendadele ja nende õdedele ning saadab seda valguskiirusel edasi.

Väljaandja: Hõhle Media GmbH